

2601


- Load rating up to 34kg
- 100% extension
- 12.7mm slide thickness
- Low profile - only 26.3mm high
- Hold-in

- Capacidad de carga hasta 34kg
- 100% extensión
- Espesor de la guía de 12,7mm
- Perfil bajo - sólo 26,3mm de altura
- Dispositivo de sujeción en posición cerrada

- Portata fino a 34kg
- Estrazione 100%
- Spessore guida 12,7mm
- Profilo basso - solo 26,3mm di altezza
- Trattenimento in posizione di chiusura



10,000

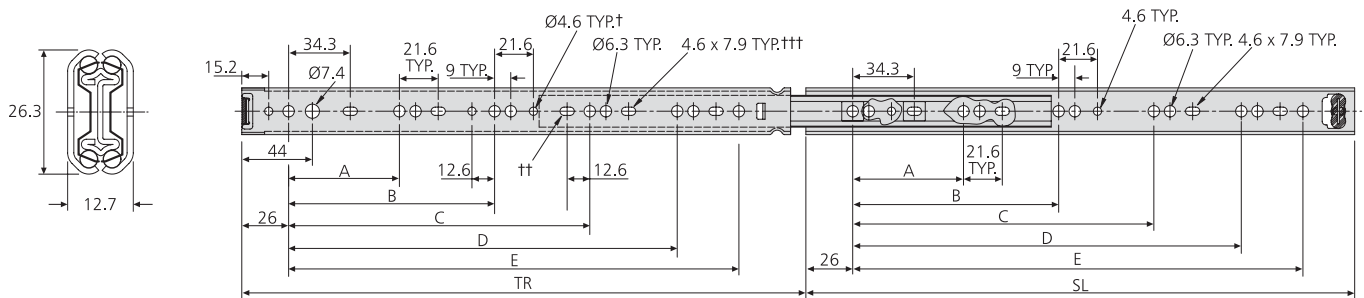

- † Hole not available for 2601-0030
Agujero no disponible para la guía 2601-0030
Foro non disponibile per 2601-0030
- †† 2601-0040
- ††† Hole not available for 2601-0040
Agujero no disponible para la guía 2601-0040
Foro non disponibile per 2601-0040

2601	mm							kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	W	L
DZ2601-0020	200	209	128	-	-	-	-	0.46	16
DZ2601-0025	250	259	128	-	-	-	-	0.59	23
DZ2601-0030	300	308	128	224	-	-	-	0.69	32
DZ2601-0035	350	357	128	224	-	-	-	0.80	34
DZ2601-0040	400	406	128	224	320	-	-	0.93	32
DZ2601-0045	450	456	128	224	352	-	-	1.16	29
DZ2601-0050	500	505	128	224	352	416	-	1.18	30
DZ2601-0055	550	554	128	224	352	448	489	1.29	27

Notes:

- Fixing recommendation: M4 screw/6mm Euro screw.
Max. head. ht. 2mm/Ø7.8mm

Notas:

- Recomendaciones de montaje: tornillo M4/tornillo Euro de 6mm.
Altura máxima de la cabeza 2mm/Ø7.8mm

Note:

- Consigli per il fissaggio: vite M4/vite Euro da 6mm. Altezza max. testa della vite 2mm/Ø7.8mm