



5321

- Load rating up to 180kg
- 100%+ extension
- 19.1mm slide thickness
- Hold-in
- Optional enclosure mounting brackets

10,000

- Capacidad de carga hasta 180kg
- 100%+ extensión
- Espesor de la guía de 19.1mm
- Dispositivo de sujeción en posición cerrada
- Escuadras de montaje en armarios opcionales

- Portata fino a 180kg
- Estrazione 100%+
- Spessore guida 19,1mm
- Trattenimento in posizione di chiusura
- Staffe opzionali di montaggio per armadi rack

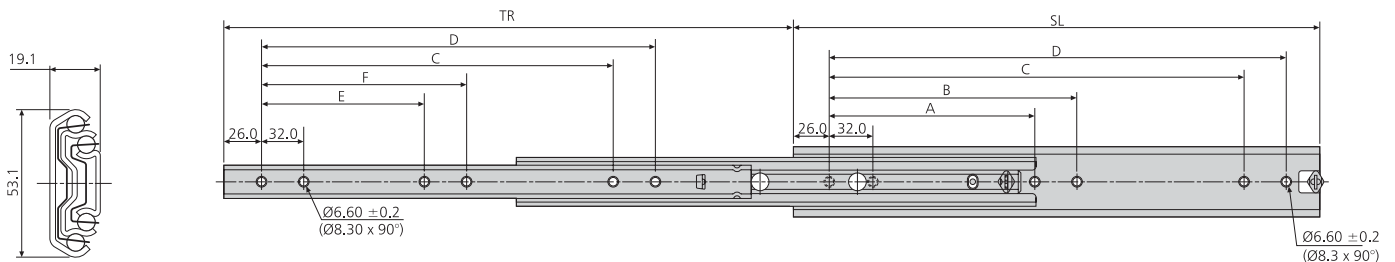

5321	mm								kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	W	L
DZ5321-0030	300	323.5	-	-	192	224	-	-	1.80	140
DZ5321-0035	350	373.5	-	-	224	256	-	-	2.07	150
DZ5321-0040	400	423.5	160	192	288	320	128	160	2.37	160
DZ5321-0045	450	473.5	160	192	320	352	128	160	2.70	170
DZ5321-0050	500	523.5	192	224	384	416	160	192	3.00	180
DZ5321-0055	550	573.5	192	224	416	448	160	192	3.31	170
DZ5321-0060	600	623.5	256	288	480	512	192	256	3.62	160
DZ5321-0070	700	723.5	288	320	576	608	256	288	4.26	130
DZ5321-0080	790	803.5	352	384	672	704	320	352	4.80	100
DZ5321-0090	900	923.5	448	480	768	800	384	416	5.57	90
DZ5321-0100	1000	1023.5	480	512	864	896	448	480	6.19	80
DZ5321-0110	1100	1123.5	544	576	992	1024	480	512	6.81	70

Notes:

- Fixing recommendation: M5 countersunk/ 6mm countersunk Euro screw
- For enclosure mounting brackets refer to page 80
- For cable carriers refer to page 78

Notas:

- Recomendaciones de montaje: tornillo avellanado M5/tornillo avellanado euro de 6mm
- Para escuadras de montaje en armarios, consúltese la página 80
- Para portadores de cables, consúltese la página 78

Note:

- Consigli per il fissaggio: vite M5 a testa svasata/ vite Euro da 6mm a testa svasata
- Per le staffe di montaggio in spazio chiuso, fare riferimento a pagina 80
- Per i portacavi, fare riferimento a pagina 78