


- Load rating up to 227kg
- 100% extension
- 19.1mm slide thickness
- Slides sold singly
- Available in lengths up to 1.5 metres
- Optional bracket accessory kits for various mounting options

- Capacidad de carga hasta 227kg
- 100% extensión
- Espesor de la guía de 19.1mm
- Las guías se venden por unidades
- Disponible en longitudes de hasta 1,5 metros
- Juego opcional de accesorios de escuadras para varias opciones de montaje

- Portata fino a 227kg
- Estrazione 100%
- Spessore guida 19,1mm
- Guide vendute singolarmente
- Disponibile in lunghezze fino a 1,5 metri
- Kit accessori di staffe opzionali per opzioni varie di montaggio



† 9301-0048, 9301-0060
‡ 9301-0060

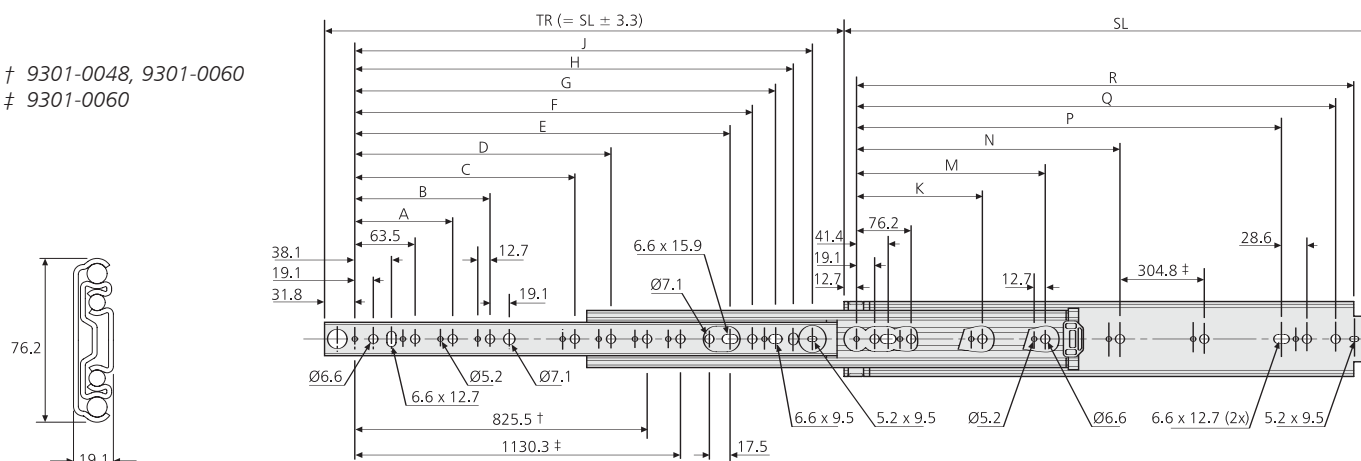

9301	mm																		kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	M	N	P	Q	R	W	L*	
DZ9301-0012	304.8	304.8	-	-	-	-	-	153.9	179.3	198.4	217.4	-	-	-	203.2	260.4	279.4	3.07	227	
DZ9301-0014	355.6	355.6	-	-	-	-	-	204.7	230.1	249.2	268.2	-	-	-	254.0	311.2	330.2	3.63	227	
DZ9301-0016	406.4	406.4	127.0	-	-	-	-	255.5	280.9	300.0	319.0	-	-	-	304.8	362.0	381.0	4.09	227	
DZ9301-0018	457.2	457.2	127.0	-	-	-	246.1	284.1	306.3	331.7	350.8	369.8	-	-	-	355.6	412.8	431.8	4.55	227
DZ9301-0020	508.0	508.0	127.0	190.5	-	-	296.9	357.1	382.5	401.6	420.6	-	-	-	406.4	463.6	482.6	5.11	227	
DZ9301-0022	558.8	558.8	127.0	190.5	-	-	347.7	407.9	433.3	452.4	471.4	-	-	-	457.2	514.4	533.4	5.68	227	
DZ9301-0024	609.6	609.6	127.0	190.5	-	-	398.5	458.7	484.1	503.2	522.2	-	-	-	508.0	565.2	584.2	6.14	227	
DZ9301-0026	660.4	660.4	127.0	190.5	-	-	449.3	509.5	534.9	554.0	573.0	-	-	-	558.8	616.0	635.0	6.82	227	
DZ9301-0028	711.2	711.2	127.0	190.5	-	-	500.1	560.3	585.7	604.8	623.8	-	-	-	609.6	666.8	685.8	7.05	227	
DZ9301-0030	762.0	762.0	127.0	190.5	368.3	-	550.9	611.1	636.5	655.6	674.6	235.0	-	501.7	660.4	717.6	736.6	7.73	222	
DZ9301-0032	812.8	812.8	127.0	190.5	368.3	-	601.7	661.9	687.3	706.4	725.4	235.0	393.7	552.5	711.2	768.4	787.4	8.18	218	
DZ9301-0034	863.6	863.6	127.0	190.5	368.3	469.9	652.5	712.7	738.1	757.2	776.2	235.0	419.1	603.3	762.0	819.2	838.2	8.64	213	
DZ9301-0036	914.4	914.4	127.0	190.5	368.3	520.7	703.3	763.5	788.9	808.0	827.0	235.0	444.5	654.1	812.8	870.0	889.0	9.32	209	
DZ9301-0040	1016.0	1016.0	127.0	190.5	368.3	520.7	804.9	865.1	890.5	909.6	928.6	235.0	546.1	755.7	914.4	971.6	990.6	10.43	200	
DZ9301-0042	1066.8	1066.8	127.0	190.5	368.3	520.7	855.7	915.9	941.3	960.4	979.4	235.0	546.1	806.5	965.2	1022.4	1041.4	10.89	195	
DZ9301-0048	1219.2	1219.2	127.0	190.5	368.3	520.7	1008.1	1068.3	1093.7	1112.8	1131.8	235.0	596.9	958.9	1117.6	1174.8	1193.8	12.27	182	
DZ9301-0060	1524.0	1524.0	127.0	190.5	368.3	520.7	1312.9	1373.1	1398.5	1417.6	1436.6	235.0	596.9	958.9	1422.4	1479.6	1498.6	15.45	154	

Notes:

- Load ratings vary depending upon application. See page 60
- Fixing recommendation: M5/M6 screws. Max. head ht. 4.8mm/Ø 12.7mm necessary to clear traversing members
- For bracket accessory kit see page 62

* Load rating per pair of slides

Notas:

- Las capacidades de carga varían dependiendo de la aplicación. Véase la página 60
- Recomendaciones de montaje: tornillo M5/M6. Cabezal máximo de tornillo de 4,8mm por 12,7mm de diámetro, necesario para salvar elementos móviles
- Para el juego de accesorios de escuadras, consúltese la página 62

* La capacidad de carga por par de guías

Note:

- Le portate variano a seconda dell'applicazione. Vedere pagina 60
- Consigli per il fissaggio: vite M5/M6. Testa vite massima di 4,8mm x 12,7mm di diametro necessaria per gli elementi trasversali
- Per il kit accessorio staffe vedere pagina 62

* Portata per coppia di guide