

POLY CHAIN GT® 8M (Passo 8mm.)

CODICE	Dp	De	L	FLANGIA ADATT.
8M-22	56.02	54.42	180	58
8M-25	63.66	62.06	180	61
8M-28	71.30	69.70	180	62
8M-30	76.39	74.79	180	82
8M-32	81.49	79.89	180	65
8M-34	86.58	84.98	180	66
8M-36	91.67	90.07	180	68
8M-38	96.77	95.17	180	70
8M-40	101.86	100.26	200	71
8M-45	114.59	112.99	200	75
8M-48	122.23	120.63	200	78
8M-50	127.32	125.72	200	80
8M-56	142.60	141.00	200	85
8M-60	152.79	151.19	200	86
8M-64	162.97	161.37	200	90
8M-75	190.99	189.39	200	100

POLY CHAIN GT® 14M (Passo 14mm.)


CODICE	Dp	De	L	FLANGIA ADATT.
14M-28	124.78	121.98	200	153
14M-30	133.69	130.89	200	154
14M-32	142.60	139.80	200	157
14M-34	151.52	148.72	200	158
14M-36	160.43	157.63	200	168
14M-38	169.34	166.54	200	161
14M-40	178.25	175.45	200	162
14M-45	196.08	193.28	200	165
14M-48	213.90	211.11	200	167

Licenza "GATES" N. 0.203.236

MATERIALE: ACCIAIO C 40 UNI 7845

PULEGGE, CINGHIE E BARRE DENTATE PASSO METRICO "T"

caratteristiche dimensionali

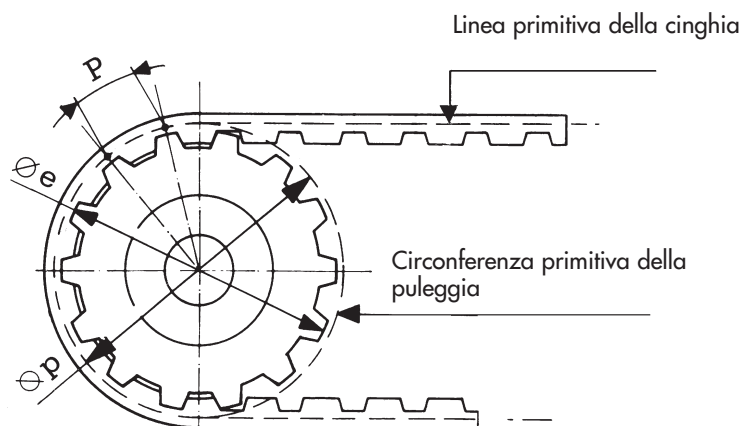

SIMBOLI:

- P = Passo
- Z = N. denti
- Øp = Diametro primitivo puleggia
- Øe = Diametro esterno puleggia
- Lp = Larghezza puleggia
- Lc = Larghezza cinghia
- Lpc = Lunghezza primitiva cinghia

12 T10 440 { 12 = Larghezza cinghia in mm.
T10 = Passo dentatura in mm.
440 = Lunghezza primitiva in mm.



- A) Corpo della cinghia in poliuretano
- B) Inserto resistente in acciaio

LARGHEZZE STANDARD DELLE CINGHIE E TOLLERANZE DI TAGLIO

Passo cinghia	Larghezza cinghia (mm)	Tolleranza sulla larghezza (mm)
T 2.5 (2.5 mm)	6	± 0.3
	10	
	16	
T 5 (5 mm)	25	± 0.5
	16	
	25	
T 10 (10 mm)	16	± 0.5
	25	
	32	
	50	