


PIASTRE BLOCCAGGIO PER CINGHIE

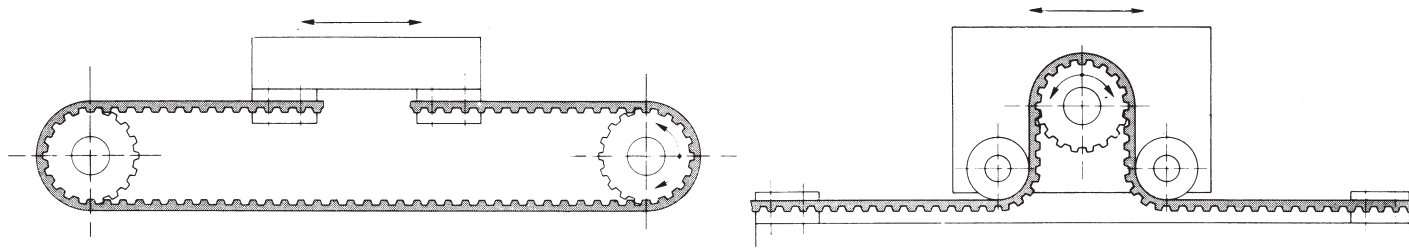

Il fissaggio delle cinghie mediante piastre di bloccaggio permette di trasformare il moto rotatorio delle pulegge, in moto rettilineo alternato di tavole o altri dispositivi particolarmente indicate per il bloccaggio delle cinghie a metraggio.

PIASTRE PER CINGHIE POWERGRIP® POSITIVE

PASSO	F	d	B	A	S	L (Larghezza cinghia)				
						025	037	050	075	100
XL	6	5.5	3.5	42.5	8	25.5	28.5	C		
L	8	9.0	5.0	76.6	15			39	45	51.5
H	10	11.0	9.0	106.9	22			45	51	57.5

PIASTRE PER CINGHIE POWERGRIP® HDT®





PASSO	F	d	B	A	S	L (Larghezza cinghia)										
						9	15	20	25	30	40	50	55	85	115	170
5M	6	5,5	3,2	41,5	8	28	34		44	C						
8M	8	9	5	66	15			45	55	75		110				
14M	10	11	9	116	22					71	86	116	146	201		

PIASTRE PER CINGHIE PASSO METRICO "T"

PASSO	F	d	B	A	S	L (Larghezza cinghia)				
						10	16	25	32	50
T5	6	5.5	3.2	41.8	8	29	35	44	C	
T10	8	9	5	80	15		41	50	57	75

PIASTRE CT PER CINGHIE PASSO METRICO "AT"

PASSO	F	d	B	A	S	L (Larghezza cinghia)				
						10	16	25	32	50
CT5	6	5.5	3.2	41.8	8	29	35	44	C	
CT10	8	9.0	5.0	80.0	15		41	50	57	75



MATERIALE: ALLUMINIO