

TUTTE LE VERSIONI

	MORSA ACCOSTAMENTO RAPIDO	REGOLATORE TENSIONE NASTRO	VARIATORE VELOCITÀ NASTRO	VALVOLA REGOLAZIONE PRESSIONE MORSE
STANDARD	✓	✓		
RPM	✓	✓		✓
VARIO	✓	✓	✓	
TOP	✓	✓	✓	✓

STANDARD, Segatrice semi-automatica idraulica come sopra descritta

RPM, la STANDARD equipaggiata di valvola regolatrice pressione morse per scegliere il bloccaggio più opportuno

VARIO, la STANDARD con variatore meccanico di velocità avanzamento nastro da 18 a 90 metri/minuto

TOP, la STANDARD con valvola regolatrice pressione morse e con variatore meccanico di velocità avanzamento nastro da 18 a 90 metri/minuto

PEDRAZZOLI
MACCHINE UTENSILI



**SEGATRICE A NASTRO
SEMIAUTOMATICA**


BROWN SN 420 SA

GRANDE QUALITÀ ANCHE NEI DETTAGLI E PRESTAZIONI ELEVATE NEL TEMPO SONO LE CARATTERISTICHE CHE DAL 1948 CONTRADDISTINGUONO LE MACCHINE UTENSILI PEDRAZZOLI

- Base macchina in ghisa con ampio piano di appoggio circolare rotante in solido con archetto di grandi dimensioni
- Parti macchina registrabili : gruppo morsa, gruppo supporto archetto, perpendicolarità verticale ed orizzontale dell'archetto, spalle morsa
- PLC specifico per segatrici sviluppato da PEDRAZZOLI, programmabile in relazione alle esigenze di impiego macchina dell'utilizzatore
- Operatività macchina anche in manuale
- Gruppo riduttore di velocità di fabbricazione PEDRAZZOLI
- Centralina idraulica di fabbricazione PEDRAZZOLI per movimentazione archetto e morsa, per precisa regolazione velocità discesa archetto
- Avvio discesa archetto dopo movimento morsa
- Carter di protezione su parti in movimento, pedaliera avvio ciclo semiautomatico a distanza di sicurezza, doppi pulsanti di emergenza posti sul piedistallo, microinterruttore su apertura carter coprivolani, sensore rotazione nastro
- Impianto di lubro-refrigerazione nastro con pompa elettrica e due rubinetti regolabili posti sui guidalama
- Verniciatura Verde PEDRAZZOLI per parti macchina in ghisa, Grigio per parti in lamiera, Giallo carter di protezione su guidalama

ACCESSORI A RICHIESTA:

- Rulliera di carico da 1000 mm.
- Rulliera di carico da 2000 mm.
- Prolunga rulliera di carico da 2000 mm
- Rulliera di scarico con fermobarra da 2000 mm
- Prolunga rulliera di scarico da 2000 a 4000 mm
- Prolunga rulliera di scarico da 4000 a 6000 mm
- Gruppo nebulizzatore
- Indicatore di taglio laser
- Morsa antibava

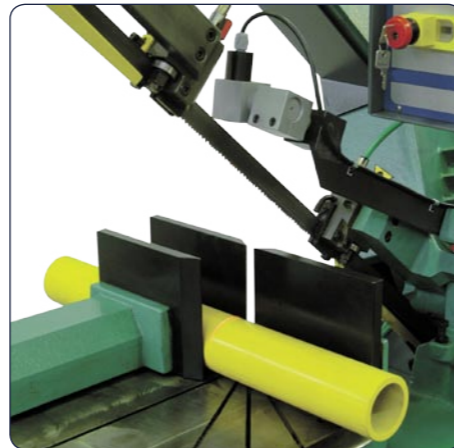

Indicatore di taglio laser



Morsa antibava



DATI TECNICI		CAPACITÀ DI TAGLIO			
	mm	170	280	230	150
	mm	150	270	220	150
	mm	240 x 90	420 x 190	230 x 150	140 x 220
	kW	1.25 / 1.75			
	m/1'	35 / 70			
	mm	420			
	mm	3150 x 27.0 x 0.9			
	kg	610			
	mm	870 x 1860 x 2100			
	mm	955			

PEDRAZZOLI


PEDRAZZOLI IBP S.p.A.
V.le Pecori Giraldi, 51-53
36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) - ITALIA
Tel. +39.0424.509011 Fax +39.0424.509049
e-mail: ibpexp@pedrazzoli.it - web:www.pedrazzoli.it



Motore in posizione verticale per ridurre l'ingombro e trasmissione con riduttore 1:40 in bagno d'olio




Ampio piano di appoggio circolare rettificato ruotante in solido con l'archetto per un sostegno ottimale del pezzo da tagliare

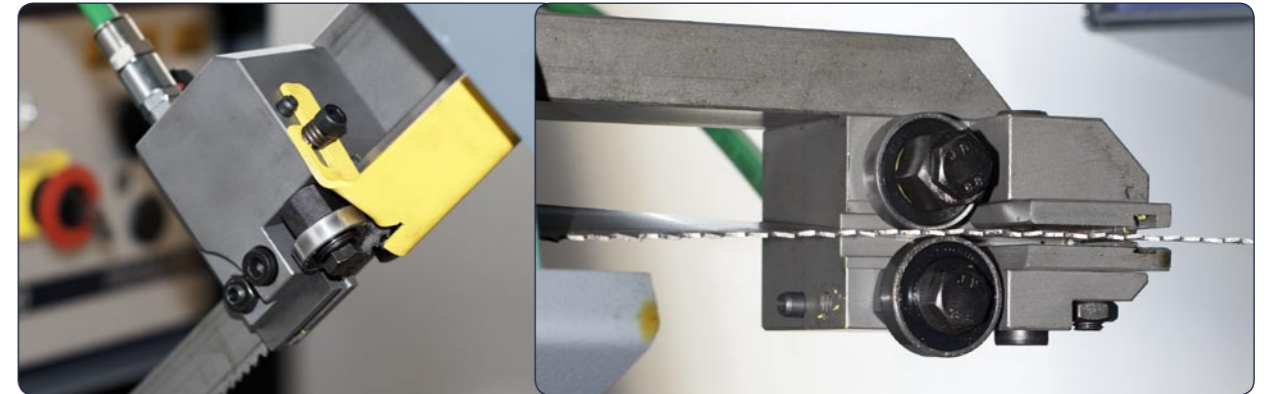

pattini guidalama con piastrine in acciaio widia e rulli montati su cuscinetti a sfera che guidano lo scorrimento del nastro con la massima precisione




Dispositivo di tensionamento della lama a nastro

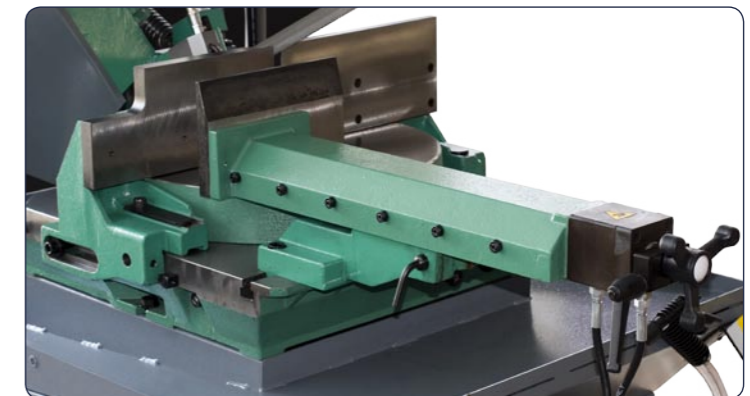

Morsa ad accostamento rapido idraulica, posizionabile trasversalmente lungo tutta la base di appoggio e Spalle morsa regolabili



La centralina idraulica

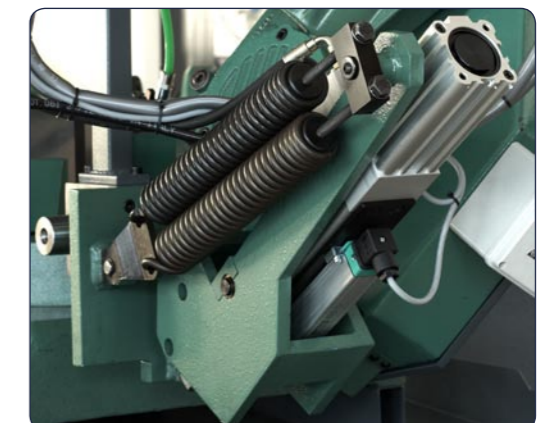

Il cilindro idraulico condoppia molla