


# SUPER BROWN 350 MRM

TRONCATRICE MANUALE



Con variatore continuo di velocità  
Per il taglio di tutti i metalli

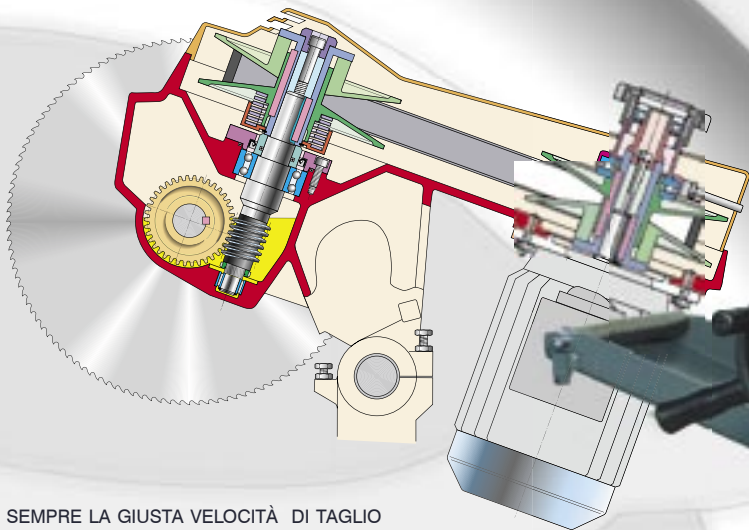

**SEMPRE LA GIUSTA VELOCITÀ DI TAGLIO**  
Un brevettato variatore di giri consente di regolare in continuo la velocità di taglio a seconda delle caratteristiche del materiale e del diametro della lama. Si ottengono così tagli sempre puliti e senza bava.


**SUPER BROWN 350/45 MRM**  
versione con morsa manuale

**SUPER BROWN 350/45 MRP**  
versione con morsa pneumatica

**SUPER BROWN 350/60 MRM**  
versione con morsa manuale

**SUPER BROWN 350/60 MRP**  
versione con morsa pneumatica

\* Sono possibili tagli a 45° Dx e 60° Sx solo per i modelli 350/60.



D A T I T E C N I C I		mm	110*	115	115	100*
		mm	90*	95	90	80*
		mm	110 x 80*	160 x 90	120 x 80	100 x 80*
		kW	1.5			
		RPM	18 ÷ 93			
		mm	170			
		mm	350			
		kg	180 / 185 / 235 / 240			
		mm	900 x 1550 x 1850			
		mm	950			

CAPACITÀ DI TAGLIO

## MACCHINA COMPLETA DI:

Meccanismo di rotazione blocco testa per tagli angolati fino a 45° sinistra con leva di bloccaggio (per le versioni 350/45 MRM e MRP). - Meccanismo di rotazione blocco testa per tagli angolati fino a 60° sinistra e 45° destra con leva di bloccaggio (per le versioni 350/60 MRM e MRP). - Morsa manuale a bloccaggio rapido ed antibava rimovibile (per le versioni MRM). - Morsa pneumatica ed antibava rimovibile (per le versioni MRP). - Trasmissione con doppia puleggia espandibile per velocità variabile da 18 a 93 m/1'. - Testa basculante su bronzine autolubrificanti registrabili. - Invertitore di marcia. - Pulsante di emergenza sul quadro comandi con chiave. - Interruttore di sicurezza avvio lama posto nell'impugnatura della leva. - Impianto di lubrificazione lama con pompa elettrica. - Vasca liquido refrigerante con pompa estraibile per la pulizia della vasca. - Carter di protezione integrale predisposto per il cambio rapido della lama. - Braccio sostegno pezzo con rullo di scorrimento. - Fermobarra con asta millimetrata. - Lama a disco Ø 350. - Pulilama a rullo. - Manuale d'istruzione per l'uso e la manutenzione. - Serie di chiavi per la manutenzione.

## ACCESSORI A RICHIESTA:

Piedistallo in lamiera componibile di 34 Kg. - Piedistallo in lamiera saldata di 49 Kg. - Rulliere di carico e scarico del pezzo. - Liquido refrigerante.

