



Extreme Performance from Rexnord

RexHiPro

REXNORD



RexHiPro

good corrosion resistance
excellent loading capacity




**resistente alla corrosione
e molto robusto**

grazie al rivestimento anticorrosivo
su tutte le parti delle catene

RexHiPro

Extreme Performance from Rexnord.

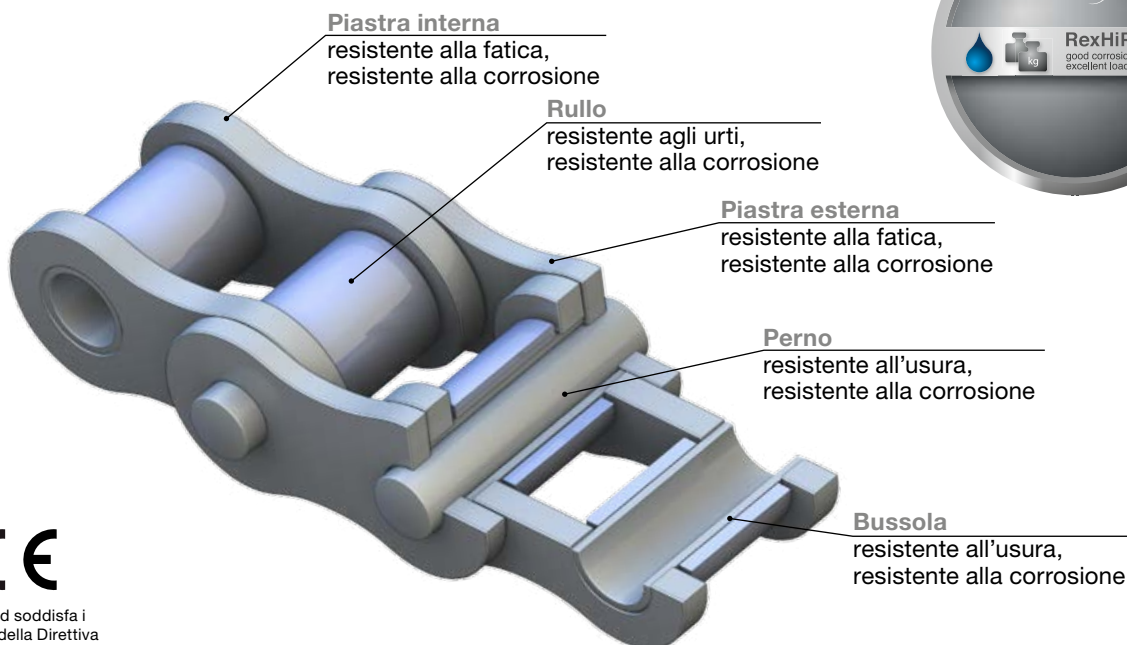

Rexnord soddisfa i
requisiti della Direttiva
Macchine 2006/42/CE

IMPIEGO

- Applicazioni a contatto con l'acqua e all'aperto
- Industria alimentare, dell'imbottigliamento e dell'imballaggio
- Parchi di divertimento
- Macchine agricole e forestali

CARATTERISTICHE

- Rivestimento anticorrosivo su tutte le parti delle catene
- Resistenza alla corrosione per oltre 600 ore (test della nebulizzazione di sale secondo la norma DIN 50021)
- Stesso carico di rottura e resistenza alla fatica della catena RexPro
- Tutte le dimensioni secondo le norme DIN, ANSI e ISO
- Nessun infragilimento da idrogeno dovuto al trattamento
- Omologazione NSF H2, RoHS:2005 conforme per il settore elettrico ed elettronico
- Senza cromo VI: conforme alla Direttiva 2011/65/CE, RoHS e alla Direttiva 2000/53/CE

VANTAGGI

- Buona resistenza alla corrosione
- Resistente ai liquidi del settore automobilistico secondo la norma VDA 621-412
- Catene esteticamente migliori
- Una maggiore durata d'esercizio
- Ottimo rapporto prestazione/prezzo

LUBRIFICAZIONE

- Temperatura d'impiego: da - 30° C a + 130° C
- Impiego possibile fino a 250° C con oli ad alta temperatura
- Lubrificazione RexPro senza metalli pesanti: silicone e teflon