

L'ESPERTO DELLA LUBRIFICAZIONE

simalube® – il lubrificatore automatico per singoli punti



simalube® – per la lubrificazione economica e affidabile


Qualsiasi cuscinetto volvente a cui non venga fornita un'adeguata lubrificazione si rovinerà prima del tempo medio di durata previsto, con conseguenti costi elevati di riparazione. L'impiego dei lubrificatori **simalube®** consente un notevole risparmio in termini di costi e di manutenzione: allungamento della vita media dei componenti, minori interventi di riparazione e riduzione al minimo dei tempi di inattività degli impianti. Le lunghe operazioni di lubrificazione manuale appartengono ormai al passato.

Vantaggi del lubrificatore automatico compatto per singoli punti:

- Economico – riduce i costi di manutenzione
- Ecologico e ricaricabile
- Impiego universale – adatto per le applicazioni più varie






simalube®
smart lubrication

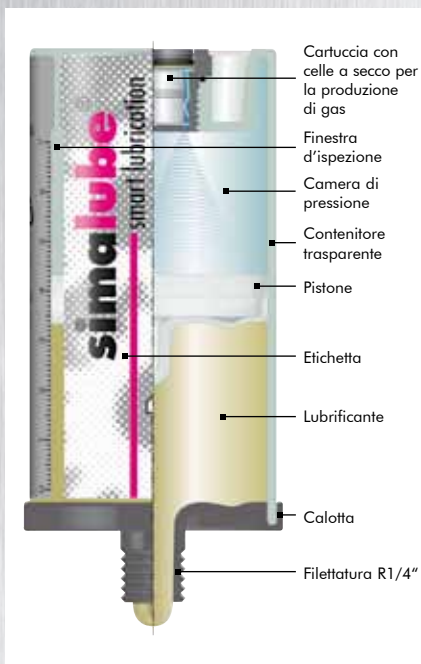

Il lubrificatore automatico simalube® con brevetto mondiale garantisce sempre una lubrificazione affidabile. Sui singoli punti di lubrificazione viene erogata quotidianamente nell'arco delle 24 ore la necessaria dose di lubrificante. Il periodo di erogazione può essere facilmente regolato in modo continuativo da 1 a 12 mesi.

Sfruttate i vantaggi del lubrificatore automatico:

- Affidabilità: dopo l'installazione permette di scordarsene fino all'installazione successiva
- Flessibilità: il periodo di erogazione può essere regolato a piacere in modo continuativo da 1 a 12 mesi
- La quantità di erogazione può essere modificata in qualsiasi momento
- Disponibilità in 5 formati: 15, 30, 60, 125 e 250 ml, oltre al multipoint
- Non dannoso per l'ambiente. Facile da smaltire
- Il gas propellente non contiene sostanze tossiche
- Ricaricabile
- Il livello del lubrificante è sempre visibile attraverso la finestra trasparente d'ispezione del serbatoio
- Ideale per applicazioni nei punti di lubrificazione difficilmente accessibili
- La chiusura ermetica impedisce l'ingresso di sporcizia (IP68)
- Certificazioni: Ex, GS
- Disponibilità di una vasta gamma di accessori

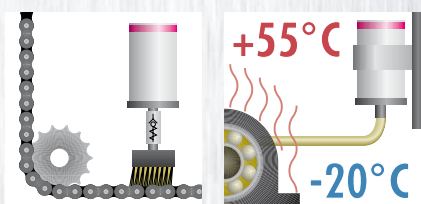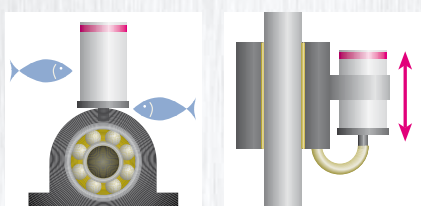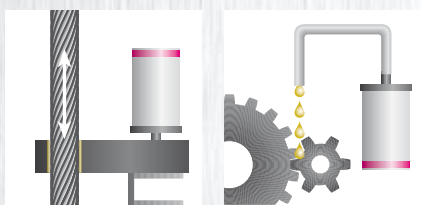

Lubrificanti standard simalube®

No.	Applicazione	Gamma temperatura (area di lubrificazione)	Olio base	Addensante	DIN 51502
SL01	Grasso multiuso	-30/+120°C	Minerale	Li/Ca	KP2K-30
SL02	Grasso multiuso+MoS ₂	-25/+130°C	Minerale	Li	KPF2K-20
SL04	Grasso alta temperatura	-20/+160°C	Minerale	Be	K2P-20
SL06	Grasso fluido	-20/+120°C	Minerale	Li/Ca	GP0G-20
SL09	Grasso biodegradabile	-20/+80/100°C	Estere	Li/Ca	KPE2G-20
SL10	Grasso alimentare	-30/+140°C	Sintetico	Al/Com.	KPHC2N-30
SL14	Olio catena	-10/+90°C	Minerale		CGLP68
SL15	Olio alta temperatura catena	-30/+250°C	Sintetico		CGLPE220-320
SL16	Olio di macchina	-20/+100°C	Minerale		CL68, HL68
SL18	Olio alimentare	-15/+150°C	Sintetico		CLPHC220
SL19	Olio biodegradabile catena	-15/+100°C	Estere		
SL24	Grasso multiuso + EP	-30/+150°C	Minerale	Li/Com.	KP2N-30
SL25	Grasso alta temperatura	-20/+180°C	Minerale	Polyurea	KP2R-25
SL26	Grasso alta resa	-20/+150°C	Minerale	Ca/Com.	KP1,5N-20

Lubrificatore automatico simalube® per singoli punti



Brevetto mondiale

